



ZEIDLHOFER



step-Z Blechprofilroste Design 02

Podestelemente

Technische Details

Stahlbau Zeidlhofer GmbH | A-3362 Mauer bei Amstetten | Amstettner Straße 8
T. +43 (0)7475/590 47 | Fax +43 (0)7475/590 47-15 | office@zeidlhofer.at

www.zeidlhofer.at

WIR LIEGEN SICHER ZU FÜSSEN.





Das Profil ähnelt der Bohle, nur haben diese Elemente seitliche Laschen und dienen zum großflächigen Verlegen von Bühnen und Podeste. Sie werden bei dieser Verwendung untereinander verschraubt und mit Spangen oder Innensechskantschraube M8 durch die Lochung auf der Unterkonstruktion befestigt. Hierbei ergibt sich ein nahezu blickdichter Boden. Alle Standardbreiten können kombiniert werden.

Länge: Standardmäßig erhalten Sie bei uns Längen von 300 bis 3.800 mm

Standardbreiten: 160 mm (25 mm-Raster) bis 310 mm

Standardhöhen: 40, 50, 75 mm

Sonderhöhen: 44 und 57 mm (45 und 58 mm bei AlMg3)

Erhältlich in folgenden Materialien:



Stahl feuerverzinkt	s = 2,0 mm
Stahl roh	s = 2,0 mm
Edelstahl 1.4301 gebeizt	s = 2,0 mm
Aluminium (AlMg3) roh	s = 2,5 mm

Rutschhemmung:

R12
–
R13
R13

Verdrängung:

V10
–
V10
V10

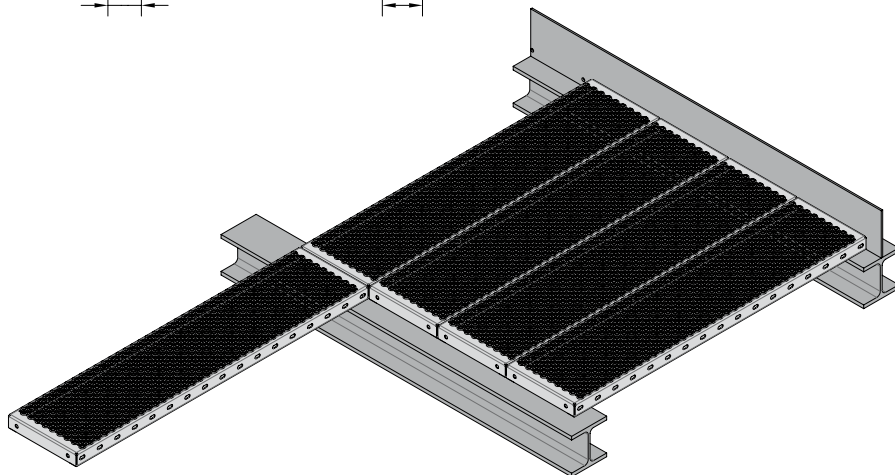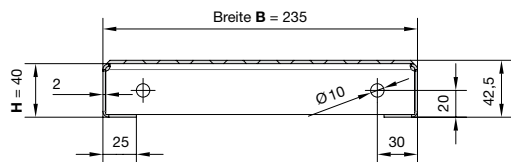

Artikelnummer-Vergabe: Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung unsere standardisierte Artikelnummer-Vergabe:

- 85(H)U-(B-L) Stahl feuerverzinkt
- 87(H)U-(B-L) Stahl roh
- 83(H)U-(B-L) Edelstahl 1.4301 gebeizt
- 82(H)U-(B-L) Aluminium (AlMg3) roh

Beispiel-Artikel: 8540U-285-1000

Podestelement Stahl feuerverzinkt, Höhe 40 mm
285 mm Breite
1.000 mm Länge